

VERSIONI	SPACETOURER Taglia XS	SPACETOURER Taglia M	SPACETOURER Taglia XL
Dimensioni esterne (mm)			
Lunghezza	4606	4956	5306
Sbalzo anteriore		878	
Passo	2925		3275
Sbalzo posteriore		803	1153
Larghezza (esclusi retrovisori)		1920	
Larghezza (retrovisori ripiegati)		2204	
Carreggiata anteriore (al centro delle ruote)		1627	
Carreggiata posteriore (al centro delle ruote)		1600	
Altezza (1)	1905		1890
Altezza con sospensioni maggiorate (1)	1945		1930
Altezza da terra (1)		150	
Altezza da terra con sospensioni maggiorate (1)		175	
Dimensioni del portellone posteriore (mm)			
Larghezza luce di carico	1229		1212
Altezza luce di carico	1177		1181
Soglia di carico minima (1)	587	584	584
Soglia di carico massima(1)	610	653	664
Dimensioni delle porte laterali (mm)			
Larghezza apertura	743		933
Altezza apertura	1180		1181
Dimensioni interni (mm)			
Altezza interna	1334	1337	1339
Lunghezza utile fino al cruscotto	2811	3161	3511
Lunghezza utile dietro la fila 1	2063	2413	2763
Lunghezza utile dietro la fila 2 (2)	1138	1488	1838
Lunghezza utile dietro la fila 3 (2)	266	608	958
Lunghezza utile dietro la fila 2 (3)	1242	1497	1847
Lunghezza utile dietro la fila 3 (3)	282	637	977
Larghezza tra i passaruota		1228	
Larghezza del bagagliaio		1618	
Volumi interni (litri VDA)			
Volume utile dietro la fila 1 (4)	2625 / 3397	3061 / 3968	3497 / 4554
Volume utile dietro la fila 2 (2) (4)	1172 / 1633	1556 / 2228	1950 / 2787
Volume utile dietro la fila 3 (2) (4)	140 / 140	507 / 655	912 / 1237
Volume utile dietro la fila 2 (3) (4)	1356 / 1978	1624 / 2381	2011 / 2932
Volume utile dietro la fila 3 (3) (4)	224 / 224	603 / 798	989 / 1384

Riservato alle società.

(1) Veicolo in ordine di marcia (ODM).

(2) Con panchetta posteriore fissa (Business).

(3) Con panchetta posteriore scorrevole (Feel / Shine / Business Lounge).

(4) Volume sotto cappelliera/ sotto il padiglione.

Giugno 2018

VERSIONI	BlueHDi 100	BlueHDi 120 S&S	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 180 S&S EAT8
Motore				
Potenza fiscale(CV)	6	6	8	10
Tipo	Turbo Diesel - iniezione diretta alta pressione - 16 valvole			
Numero di cilindri	4			
Cilindrata in cm ³	1499		1997	
Potenza massima in kW (cv) a giri/min	75 (102) / 3500	88 (120) / 3500	110 (150) / 4000	130 (177) / 3750
Coppia massima in kW a giri/min	270 / 1600	300 / 1750	370 / 2000	400 / 2000
Norma antiinquinamento	Euro 6.2			
Stop&Start		•	•	•
TRASMISSIONE				
Cambio	Manuale	Manuale	Manuale	Automatico
Numero di rapporti	6	6	6	8
STERZO				
Servosterzo elettro-idraulico	Di serie			
Diametro di sterzata tra marciapiedi in m	12,4 (11,3 nella Taglia XS)			
SOSPENSIONI - FRENI - PNEUMATICI				
Sospensioni	Anteriore : Pseudo Mac Pherson Posteriore : bracci tirati a triangolo obliquo			
Freni anteriori - posteriori	Dischi Ventilati / Dischi			
Pneumatici	215/65 R16 (Business), 225/55 R17 (Feel, Shine, Business Lounge), 215/60 R17 C se Grip Control			
CARBURANTE E AdBlue® (capacità in litri)				
Gasolio	69			
AdBlue®	22,4			
# Riservato alle società				

Giugno 2018



VERSIONI	BlueHDi 100		BlueHDi 120 S&S				
	M		XS	M		XL	
Taglia	M		XS	M		XL	
Numero di posti	8	9	5 o 8	8	9	8	9
MASSE (in kg)							
Massa a vuoto minima (1)	1660	1660	1634	1660	1660	1660	1660
Portata utile (2)	1030	1085	1016	1035	1095	1070	1125
Portata utile maggiorata (2)(3)	1170		/	1170			
Massa totale ammessa a pieno carico (MTAC)	2690	2745	2650	2695	2755	2730	2785
Massa totale ammessa a pieno carico (MTAC) maggiorata (3)	2830		/	2830			
Carico massimo sull'asse anteriore (4)	1500		1500				
Carico massimo sull'asse posteriore (4)	1500		1500				
Carico massimo sull'asse posteriore maggiorato (3)(4)	1800		/	1800			
Massa massima rimorchio non frenato	750		750				
Massa massima rimorchio frenato (5)	1800		1800				
Massa massima rimorchio frenato maggiorata (3)(5)	2000		/	2000			
Massa totale autorizzata motrice + rimorchio (MTRA)	4065	4140	4050	4095	4155	4130	4190
Massa totale autorizzata motrice + rimorchio (MTRA) maggiorata (3)	4230		/	4230			
Massa ammissibile sul tetto	150		150				
Carico verticale sul gancio traino	72 / 80(3)		72 / 80(3)				
PERFORMANCE (solo conducente)							
Velocità massima in km/h	160		172				
400 m con partenza da fermo in secondi	19,0		18,4				
1000 m con partenza da fermo in secondi	35,4		34,0				
0 -100 km/h in secondi	13,5		12,0				
CONSUMI (norma CEE 1999 -100)							
Urbano (ECE) (l/100 km)	5,9 / 5,9 (6) / 6,0 (7)		5,2 / 5,2(6)	5,2 / 5,2 (8) / 5,2 (6) / 5,3 (7)		5,2 / 5,2 (8) / 5,2 (6) / 5,3 (7)	
Extra-urbano (EUDC) (l/100 km)	4,8 / 4,9 (6) / 4,9 (7)		4,6 / 4,7(6)	4,6 / 4,6 (8) / 4,7 (6) / 4,7 (7)		4,6 / 4,6 (8) / 4,7 (6) / 4,7 (7)	
Misto (l/100 km)	5,2 / 5,2 (6) / 5,3 (7)		4,8 / 4,9(6)	4,8 / 4,8 (8) / 4,9 (6) / 4,9 (7)		4,8 / 4,8 (8) / 4,9 (6) / 4,9 (7)	
Emissioni di CO ₂ (g/km)	137 / 138 (6) / 139 (7)		127 / 129(6)	126 / 127 (8) / 128 (6) / 130 (7)		127 / 128 (8) / 129 (6) / 130 (7)	
(1) Senza conducente. La massa minima può variare in funzione degli equipaggiamenti.	(3) Se portata utile maggiorata		(6) Con Grip Control.				
(2) Differenza tra MTAC e la massa a vuoto minima. La portata utile può diminuire in funzione degli equipaggiamenti o trasformazioni.	(4) Entro limite della MTAC.		(7) Con Multiseason.				
	(5) Entro il limite della MTRA.		(8) Sul Business con i cerchi da 16".				

Giugno 2018

VERSIONI	BlueHDi 150 S&S									
Taglia	XS	M				XL				
Numero di posti	5 O 8	8	9	6	7	8	9	6	7	
MASSE (in kg)										
Massa a vuoto minima (1)	1660	1726	1740	1880	1880	1759	1770	1954	1961	
Portata utile (2)	1040	1024	1070	795	900	1026	1075	756	854	
Portata utile maggiorata (2)(3)	/	1374	1360	1215	1205	1341	1330	1136	1139	
Massa totale ammessa a pieno carico (MTAC)	2700	2750	2810	2675	2780	2785	2845	2710	2815	
Massa totale ammessa a pieno carico (MTAC) maggiorata (3)	/	3100	3100	3095	3085	3100				
Carico massimo sull'asse anteriore (4)						1500				
Carico massimo sull'asse posteriore (4)						1500				
Carico massimo sull'asse posteriore maggiorato (3)(4)	/	1800								
Massa massima rimorchio non frenato						750				
Massa massima rimorchio frenato(5)						2300				
Massa massima rimorchio frenato maggiorata (3)(5)	/	2500								
Massa totale autorizzata motrice + rimorchio (MTRA)	4605	4650	4710	4757	4680	4685	4745	4610	4715	
Massa totale autorizzata motrice + rimorchio (MTRA) maggiorata (3)	/	5000						4900	5000	
Massa ammissibile sul tetto	150									
Carico verticale sul gancio traino	92	92 / 100(3)								
PERFORMANCE (solo conducente)										
Velocità massima in km/h	184 / 170 (Portata utile maggiorata)									
400 m con partenza da fermo in secondi	17,4									
1000 m con partenza da fermo in secondi	32,2									
0 -100 km/h in secondi	10,3									
CONSUMI (norma CEE 1999 -100)										
Urbano (ECE) (l/100 km)	6,1 / 6,1(6)	6,2 / 6,2 (8)/ 6,3 (6)/ 6,3 (7)			6,3 / 6,4 (6)/ 6,4(7)		6,2 / 6,3 (6)/ 6,3 (7)		6,5 / 6,6 (6)/ 6,6 (7)	
Extra-urbano (EUDC) (l/100 km)	5,0 / 5,0(6)	5,1 / 5,1 (8)/ 5,1 (6)/ 5,2 (7)			5,2 / 5,2 (6)/ 5,3 (7)		5,1 / 5,2 (6)/ 5,2 (7)		5,3 / 5,4 (6)/ 5,4 (7)	
Misto (l/100 km)	5,4 / 5,4(6)	5,5 / 5,5 (8)/ 5,6 (6)/ 5,6 (7)			5,6 / 5,7 (6)/ 5,7 (7)		5,5 / 5,6 (6)/ 5,6 (7)		5,7 / 5,8 (6)/ 5,8 (7)	
Emissioni di CO ₂ (g/km)	142 / 144(6)	144 / 145 (8)/ 146 (6)/ 147 (7)			147 / 150 (6)/ 150 (7)		145 / 147 (6)/ 148 (7)		151 / 153 (6)/ 154 (7)	
(1)	Senza conducente. La massa minima può variare in funzione degli equipaggiamenti.			(3)	Se portata utile maggiorata			(6)	Con Grip Control.	
(2)	Differenza tra MTAC e la massa a vuoto minima. La portata utile può diminuire in funzione degli equipaggiamenti o trasformazioni.			(4)	Entro limite della MTAC.			(7)	Con Multiseason.	
			(5)	Entro il limite della MTRA.			(8)	Sul Business con i cerchi da 16".		

Giugno 2018

VERSIONI	BlueHDi 180 S&S EAT8								
	XS	M				XL			
Taglia									
Numero di posti	5 o 8	8	9	6	7	8	9	6	7
MASSE (in kg)									
Massa a vuoto minima (1)	1727	1763	1770	1953	1959	1770	1770	1986	1970
Portata utile (2)	1018	1017	1080	752	851	1030	1105	754	870
Portata utile maggiorata (2)(3)	/	1337	1330	1147	1141	1330	1330	1114	1130
Massa totale ammessa a pieno carico (MTAC)	2745	2780	2850	2705	2810	2800	2875	2740	2840
Massa totale ammessa a pieno carico (MTAC) maggiorata (3)	/	3100							
Carico massimo sull'asse anteriore (4)						1500			
Carico massimo sull'asse posteriore (4)						1500			
Carico massimo sull'asse posteriore maggiorato (3)(4)	/	1800							
Massa massima rimorchio non frenato						750			
Massa massima rimorchio frenato(5)							2300	2250	2300
Massa massima rimorchio frenato maggiorata (3)(5)	/	2500							
Massa totale autorizzata motrice + rimorchio (MTRA)	4900	4900	4900	4610	4900	4900			
Massa totale autorizzata motrice + rimorchio (MTRA) maggiorata (3)	/	4900							
Massa ammissibile sul tetto						150			
Carico verticale sul gancio traino	92	92 / 100(3)							
PERFORMANCE (solo conducente)									
Velocità massima in km/h	185 / 170 (Portata utile maggiorata)								
400 m con partenza da fermo in secondi	16,4								
1000 m con partenza da fermo in secondi	30,4								
0 -100 km/h in secondi	8,8								
CONSUMI (norma CEE 1999 -100)									
Urbano (ECE) (l/100 km)	7,3 / 7,4(6)	7,3 / 7,4 (6)/ 7,4 (7)			7,6 / 7,6 (6)/ 7,7 (7)		7,3 / 7,4 (6)/ 7,4 (7)		7,6 / 7,7 (6)/ 7,7 (7)
Extra-urbano (EUDC) (l/100 km)	5,3 / 5,4(6)	5,3 / 5,4 (6)/ 5,5 (7)			5,5 / 5,7 (6)/ 5,7 (7)		5,3 / 5,4 (6)/ 5,5 (7)		5,5 / 5,7 (6)/ 5,7 (7)
Misto (l/100 km)	6,0 / 6,1(6)	6,0 / 6,1 (6)/ 6,2 (7)			6,3 / 6,4 (6)/ 6,4 (7)		6,1 / 6,2 (6)/ 6,2 (7)		6,3 / 6,4 (6)/ 6,4 (7)
Emissioni di CO ₂ (g/km)	159 / 162(6)	159 / 161 (6)/ 162 (7)			166 / 168 (6)/ 169 (7)		160 / 162 (6)/ 163 (7)		166 / 169 (6)/ 170 (7)
(1) Senza conducente. La massa minima può variare in funzione degli equipaggiamenti.	(3) Se portata utile maggiorata	(6) Con Grip Control.				(7) Con Multiseason.			
(2) Differenza tra MTAC e la massa a vuoto minima. La portata utile può diminuire in funzione degli equipaggiamenti o trasformazioni.	(4) Entro limite della MTAC.	(7) Con Multiseason.				(8) Sul Business con i cerchi da 16".			
	(5) Entro il limite della MTRA.								

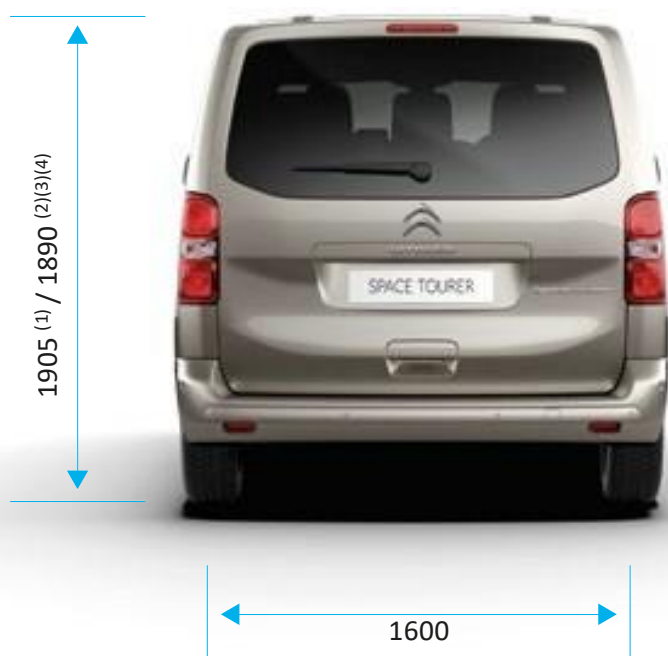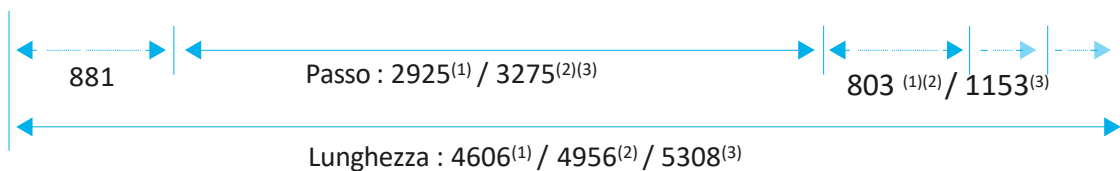

(1) XS – (2) M – (3) XL*.
(4) 1940 max con PTAC maggiorata.